



ART. G004F



ART. G006F



ART. G008F

Utensili necessari / Tools needed / Outils nécessaires / Werkzeuge benötigt / Instrumentos necesarios



27 mm
12 mm
11 mm



2mm

Indice / Index / Index / Übersicht / Índice

Montaggio flessibili / Flexible mounting	4
G004F Miscelatore lavabo/ Single-lever washbasin mixer / Mitigeur lavabo / Einhebelwaschtischmischer / Monomando lavabo.....	6
G008F Miscelatore bidet / Bidet Mixer / Mitigeur bidet / Einhand-Bidet Mischer / Monomando Bidet.....	6
Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes.....	9
G006F Miscelatore lavabo/ Single-lever washbasin mixer / Mitigeur lavabo / Einhebelwaschtischmischer / Monomando lavabo.....	10
Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes.....	13
Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche / Auswechseln der Kartusche / Sustitucion del cartucho.....	14
Sostituzione aeratore / Substitute aerator / Remplacement de l'aérateur / Den Lüfter auswechseln / Sustituir el aireador.....	16
Dati tecnici / Technical data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Datos Técnicos.....	18


Montaggio flessibili / Flexible mounting.



Prima dell'installazione controllare la presenza e l'integrità delle graffature dei flessibili da ambo i lati.

/ Before installation, check presence and integrity of the clamping of the side tubes.


1.



Non serrare con utensili non adatti o in punti non corretti.

/ Do not tighten by inappropriate tools or in inappropriate ways.

3.

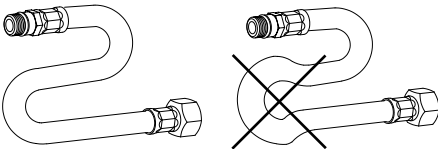

Rispettare il raggio minimo di curvatura.

/ Maintain minimum bend radius.

DN6 = 25 mm DN8 = 30 mm
DN10 = 35 mm DN13 = 45 mm

5.




Avvitare i raccordi con tenuta O.R. a mano.

Coppia massima di serraggio 3 Nm.

/ Hand-tighten O-ring seal connectors.
Max torque 3 Nm.

2.




Dopo il montaggio evitare sollecitazioni laterali anche minime, con qualsiasi utensile.

(Es.: durante il fissaggio del tirante o astina).

/ Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool. (Ex.: during the installation of the faucet stud or the drain pop-up lever).


4.



Prima dell'inizio della curvatura lasciare un tratto rettilineo di almeno 1,5 - 2 volte il diametro esterno.

/ Before bending the hose please consider a straight part of at least 1,5-2 times the external diameter.


6.



Non incassare il condotto nel muro.

/ Do not set the hose in the wall.

7.



Avvitare i raccordi con tenuta a guarnizione (dadi) a mano più 1/4 di giro con chiave appropriata.

/ Hand-tighten connectors with gasket seal (nuts) then apply 1/4 turn using an appropriate wrench.

9.

Non collegare la messa a terra dell'impianto elettrico al flessibile o ad altra condotta idraulica.

Chiudere l'impianto idraulico in caso di prolungata assenza. Sostituire il flessibile in caso di piccole perdite.

/ Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping.

Turn off the plumbing in case of long absence. Replace the hose in case of leakage and anyway.


11.



Non installare il flessibile in torsione o in tensione.

/ Tighten the hose without any twist or tension.



8.



Il contatto prolungato con sostanze, pur blandamente aggressive, può determinare il danneggiamento della treccia ed il conseguente scoppio del flessibile.



/ Prolonged contact with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and subsequent flexible burst.

10.

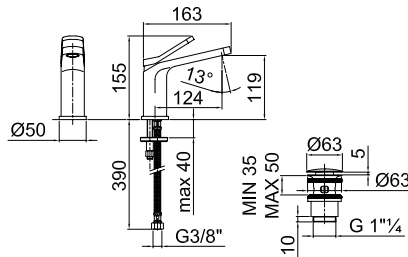


ART. G004F

Miscelatore lavabo / Single lever Washbasin mixer / Mitigeur lavabo /
Einhebelwaschtischmischer / Monomando lavabo

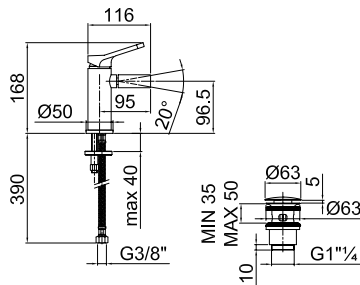


ART. G008F

Miscelatore Bidet / Bidet mixer / Mitigeur bidet / Einhand-Bidet Mischer /
Monomando bidè



1.




2.


- Se il diametro del foro sul lavandino è di $\geq 35\text{ mm}$. installare la base.
- If the diameter of the hole in the washbasin is $\geq 35\text{ mm}$, install the base.
- Si le diamètre du trou de l'évier est $\geq 35\text{ mm}$. installer la base.
- Wenn das Durchmesser des Lochs im Waschbecken zwischen $\geq 35\text{ mm}$ beträgt, die Dreiecksbasis installieren.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es $\geq 35\text{ mm}$. instalar la base.




- Se il diametro del foro sul lavandino è compreso tra 32 e 33 mm. si può evitare il montaggio della base ma è comunque necessario installare la guarnizione (A).
- If the diameter of the hole in the washbasin is between 32 and 33 mm, it is not necessary to install the base, but it is still necessary to install the gasket (A).
- Si le diamètre du trou de l'évier est entre 32 et 33 mm. vous pouvez éviter l'assemblage de la base, mais vous devez installer le joint d'étanchéité (A).
- Wenn das Durchmesser des Lochs im Waschbecken zwischen 32 und 33 mm beträgt, ist es nicht notwendig, die Dreiecksbasis zu installieren, aber es ist immer noch notwendig, die Dichtscheibe (A) zu installieren.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 32 y 33 mm. se puede evitar de montar la base, pero se debe instalar la junta (A).




1.




2.

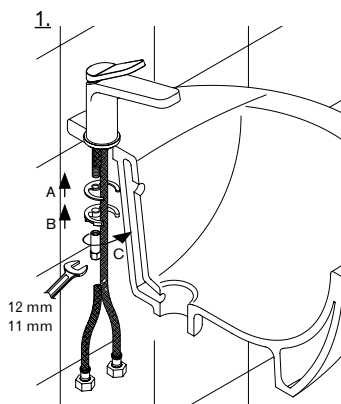


3.



4.




5.

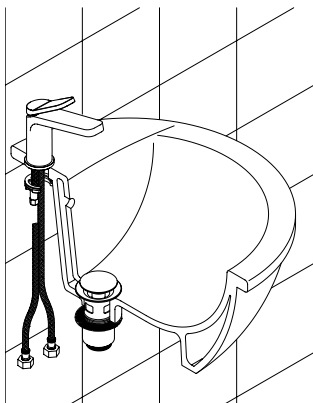


8.



Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes

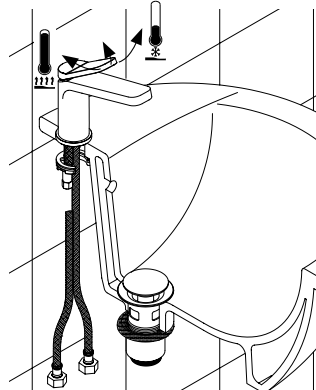

1.

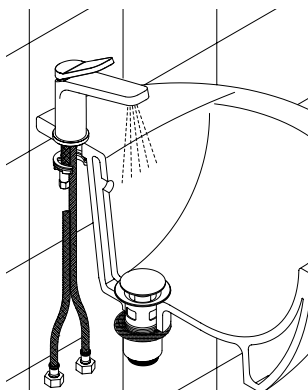


2.

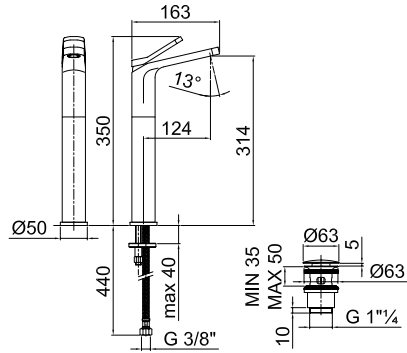


ART. G006F


Miscelatore lavabo / Single lever Washbasin mixer / Mitigeur lavabo /
Einhebelwaschtischmischer / Monomando lavabo



1.



2.




3.




- Se il diametro del foro sul lavandino è ≥ 35 mm. installare la base.
- If the diameter of the hole in the washbasin is ≥ 35 mm, install the base.
- Si le diamètre du trou de l'évier est ≥ 35 mm. installer la base.
- Wenn das Durchmesser des Lochs im Waschbecken zwischen ≥ 35 mm beträgt, die Dreiecksbasis installieren.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es ≥ 35 mm. instalar la base.




- Se il diametro del foro sul lavandino è compreso tra 32 e 33 mm. si può evitare il montaggio della base ma è comunque necessario installare la guarnizione (C).
- If the diameter of the hole in the washbasin is between 32 and 33 mm, it is not necessary to install the base, but it is still necessary to install the gasket (C).
- Si le diamètre du trou de l'évier est entre 32 et 33 mm. vous pouvez éviter l'assemblage de la base, mais vous devez installer le joint d'étanchéité (C).
- Wenn das Durchmesser des Lochs im Waschbecken zwischen 32 und 33 mm beträgt, ist es nicht notwendig, die Dreiecksbasis zu installieren, aber es ist immer noch notwendig, die Dichtscheibe (C) zu installieren.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 32 y 33 mm. se puede evitar de montar la base, pero se debe instalar la junta (C).




2.



3.

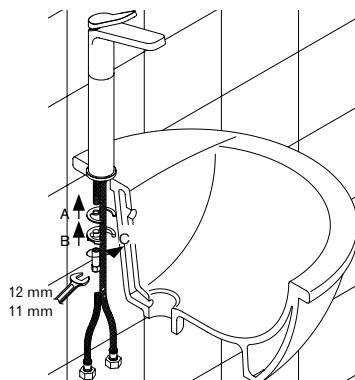


4.



5.




6.

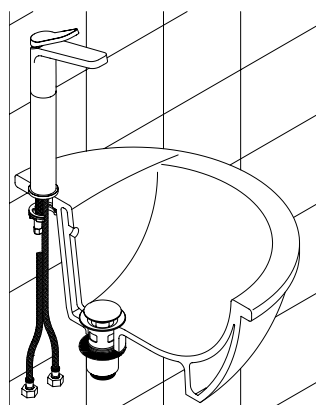

7.


Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes

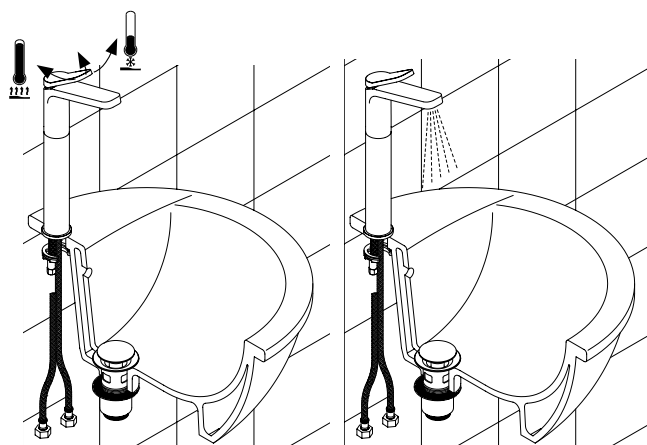


1.

2.


Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche
Auswechseln del Kartusche / Sustitucion del cartucho
Per art. G004F-G006F




1.




2.



3.



4.



5.

Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1).


Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1).

Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1).


Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1).

Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1).


Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche
Auswechseln del Kartusche / Sustitucion del cartucho
Per art. G008F




1.




2.



3.



4.



5.

Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1).



Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1).

Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1).

Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1).



Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1).

Sostituzione aeratore / Substitute aerator / Remplacement de l'aérateur / Den Lüfter auswescseln /
Sustituir el aireador
Per art. G004F-G006F



Rimontare seguendo il procedimento inverso (2-1)
Replace following the instructions in reverse order (2-1)
Re-installer au contraire du procédé (2-1)
Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wie der zu installieren (2-1)
Colocar según el procedimiento inverso (2-1)

Sostituzione aeratore / Substitute aerator / Remplacement de l'aérateur / Den Lüfter auswesceln /
Sustituir el aireador
Per art. G008F



Rimontare seguendo il procedimento inverso (2-1)
Replace following the instructions in reverse order (2-1)
Re-installer au contraire du procédé (2-1)
Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wie der zu installieren
(2-1)
Colocar según el procedimiento inverso (2-1)

Dati tecnici

Pressione minima.....	1 BAR
Pressione massima.....	10 BAR
Pressione di esercizio consigliata.....	2-5 BAR
Temperatura massima.....	80°
Temperatura massima consigliata.....	65°
Differenza massima di pressione in arrivo (calda - fredda).....	1.5 BAR

Applicazioni

Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.

Avvertenze

Prima di installare é necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione.

Ricordarsi che l'acqua calda deve essere

SEMPRE collegata al tubetto o flessibile di

SINISTRA.

Technische Daten

Minimum druck.....	1 BAR
Höchste druck.....	10 BAR
Empfehlener druck.....	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur.....	80°
Empfehlener höchste Wassertemperatur.....	65°
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt).....	1.5 BAR

Betriebsanweisungen

Diese Mischer sind sowie für Heisswasserspeicher als auch für Durchlaufhitzer geeignet.

Note

Die Verbindungsröhre vor der Montage sorgfältig putzen.

Das warme Wasser muss **IMMER** mit dem linken

RÖHRCHEN ODER Flexschlauch verbunden werden

ITALY.

Technical data

Minimum pressure.....	1 BAR
Maximum pressure.....	10 BAR
Recommended working pressure.....	2-5 BAR
Maximum water temperature.....	80°
Maximum water temperature recommended.....	65°
Maximum in-let pressure difference (hot - cold).....	1.5 BAR

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.

Remember that the hot water supply must **ALWAYS** be connected to the tube on the **LEFT**.

GERMANY.

Datos Técnicos

Pression mínima.....	1 BAR
Pression máxima.....	10 BAR
Pression de trabajo aconsejada.....	2-5 BAR
Temperatura máxima.....	80°
Temperatura máxima aconsejada.....	65°
Diferencial maxima de presiún de entrada (caliente - fria).....	1.5 BAR

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.

Recuerde que el agua caliente debe ser **SIEMPRE** conectada al tubo o flexo de la **IZQUIERDA**.

ENGLAND.

Caractéristiques techniques

Pression minimum.....	1 BAR
Pression maximum.....	10 BAR
Pression optimale de service.....	2-5 BAR
Température maximum.....	80°
Température maximum optimale.....	65°
Différence maximum de Pression d'arrivée (chaud - froid).....	1.5 BAR

Mode d'emploi

Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

Note

Il est indispensable que les raccords d'alimentation soient purgés avant la mise en place de l'appareil.

Se rappeler que l'eau chaude doit être **TOUJOURS** liée au petit tuyau ou au flexible de **GAUCHE**.

SPAIN.

FRANCE.

Cura del prodotto

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua.

Non usare mai in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso il produttore non risponderà del danno.

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti e accessori.

I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

ITALY**Advice on product care**

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Data, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

ENGLAND**Conseils pour l'entretien du produit**

La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau.

Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniacque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers.

ATTENTION! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

FRANCE**Pflege hinweise unserer artikel**

Zur Reinigung empfehlen wir Wasser und flüssige Seife.

Verwenden Sie bitte nie flüssige Reinigungsmittel, die Schmirgel, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton, Bleichlauge, Desinfektionsmittel u.s.w. enthalten.

WARNUNG! Der Gebrauch solcher Mittel kann unsere Artikel beschädigen und in diesem Fall gewährt Hersteller keine Garantie.

Der Hersteller behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen an seinen Produkten und Zubehörteilen ohne Vorbescheid vorzunehmen. Katalogangaben sowie Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind unverbindlich.

GERMANY**Consejos para el cuidado del producto**


La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danar irremediabilmente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.

SPAIN



Disegni e grafica: www.dipi-designs.com 1152000010000000 Rev. 0

Australian Standard Installation

Products shall be installed in accordance with AS/NZS 3500 series of standards.
Installer shall ensure that the flow controlled aerator is tightened to prevent removal by hand.